

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/balustrada-na-schody-wewnetrzne-z-rurkami-w-pionie-magdalena-smeja-wojcieszek-p-6292.html>



Balustrada na Schody Wewnętrzne z Rurkami w Pionie - Magdalena Smeja-Wojcieszek

Cena	3 040,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BPN
Kod EAN	5905331660358

Opis produktu

Balustrada Wewnętrzna Dąb Rurki fi 16 w Poziomie SCHODOWA Poręcz Drewniana

Dlaczego warto

- **Premium jakość i wygląd** – dąb + czarne przeloty tworzą nowoczesny, loftowy efekt pasujący do wnętrza o wysokim standardzie.
- **Trwałość na lata** – twarde drewno dębowe, stabilne słupki 6x6 cm i stalowe rurki fi16 malowane proszkowo.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – wygodna, pełna w dłoni poręcz 4x6 cm, 4 prześwity ograniczone rurkami fi16.
- **Czysty montaż** – przemyślana konstrukcja, czytelne instrukcje, komplet elementów montażowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Słupki bazowe:** 60x60 mm
- **Pochwyt:** 60x40 mm
- **Wypełnienie:** rurki stalowe fi16 mm
- **Długość:** cena dotyczy 1 metra bieżącego
- **Liczba rurek:** 4 sztuki
- **Kolor rurek:** czarny
- **Drewno:** dębowe z czarnymi przelotami

Co zawiera zestaw?

1. Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
2. Rurki Stalowe fi 16 mm
3. Poręcz Drewniana (60X40mm)
4. Zaślepki
5. Elementy do Montażu Balustrady
6. Pełny System Montażowy Balustrady
7. Instrukcja Montażu
8. Filmik Montażowy

Podczas produkcji **dostarczamy do klienta zawsze dłuższe elementy poręczy, rurek, Lin Jutowych oraz innego rodzaju wypełnienia** tak aby nie wystąpiły problemy podczas montażu.

Z uwagi na indywidualne preferencje dotyczące wysokości poręczy, otwory montażowe w słupkach nie są wykonywane fabrycznie. Klient wykonuje je we własnym zakresie podczas montażu, dostosowując ich położenie do swoich potrzeb i oczekiwań.

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?



OSZCZĘDNOŚĆ NA MONTAŻU

Dzięki systemowi do samodzielnego montażu nie ponosisz kosztów fachowej instalacji.



STAŁY KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Gwarantujemy szybki i rzeczowy kontakt telefoniczny lub mailowy na każdym etapie



INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Produkcja balustrady na wymiar - parametry dopasowane do Twoich potrzeb



WSZYSTKO W JEDNEJ PACZCE

Pełen zestaw elementów wraz z instrukcją do montażu



KONFIGURATOR BALUSTRAD

Pod **poniższym linkiem** znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji - dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu



Jak dokonać pomiaru?

Pomiary balustrady na odcinku prostym

Należy podać wymiar pustej przestrzeni otworu (np. od ściany do krawędzi otworu)

Pomiar balustrady na odcinku schodowym

Należy podać wymiar mierząc od dolnej części biegu schodowego (od krawędzi pierwszego stopnia do krawędzi piętra)

Wybierz swój układ balustrady

UKŁAD - B1

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Skośny
3. Odc. C - Skośny

UKŁAD - B2

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Skośny
2. Odc. B - Skośny

UKŁAD - B3

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty
3. Odc. C - Skośny
4. Odc. D - Skośny

UKŁAD - B4

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty
3. Odc. C - Skośny

UKŁAD - B5

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Skośny
2. Odc. B - Skośny
3. Odc. C - Prosty
4. Odc. D - Skośny

UKŁAD - B6

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Skośny

UKŁAD - B7

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty

UKŁAD - B8

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty

UKŁAD - B9

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty

UKŁAD - B10


IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty

UKŁAD - B11

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty

UKŁAD - B12

IŁOŚĆ ODCINKÓW
1. Odc. A - Prosty
2. Odc. B - Prosty
3. Odc. C - Prosty

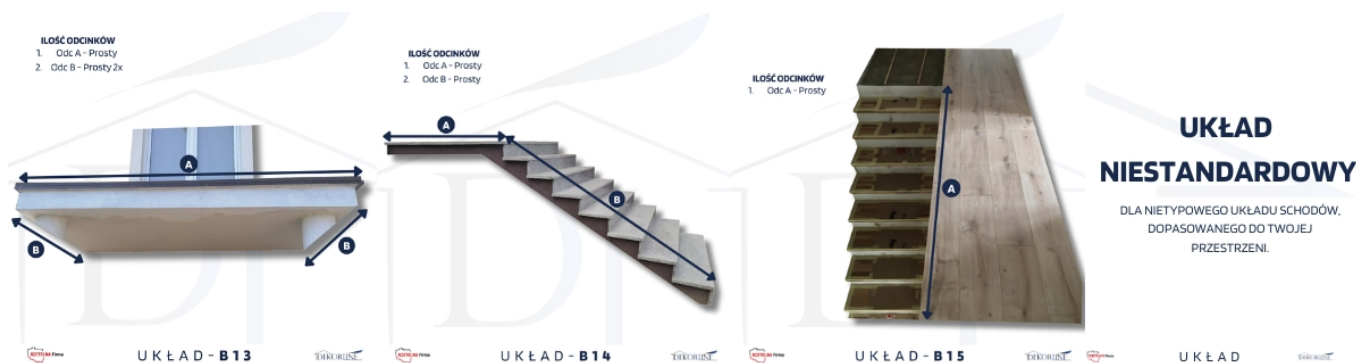

Filmik z instrukcją montażu



BEZPIECZNE ZAKUPY



Płatności obsługuje: 





























PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- ☐ precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- ☐ zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- ☐ upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- ☐ unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.