


Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/balustrada-systemowa-na-schody-wewnetrzne-przekroj-kwadratowy-kompletna-balustrada-drewniano-stalowa-na-wymiar-do-samodzielnego-montazu-p-3808.html>

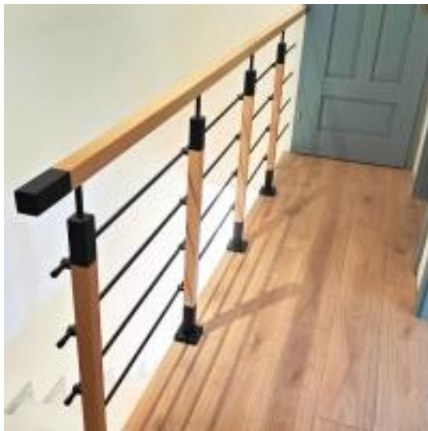


Balustrada Systemowa na Schody Wewnętrzne - Przekrój Kwadratowy - Kompletna Balustrada Drewniano Stalowa na Wymiar do Samodzielnego Montażu

Cena	550,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BSPK

Opis produktu

KLIKNIJ i przejdź do konfiguratora

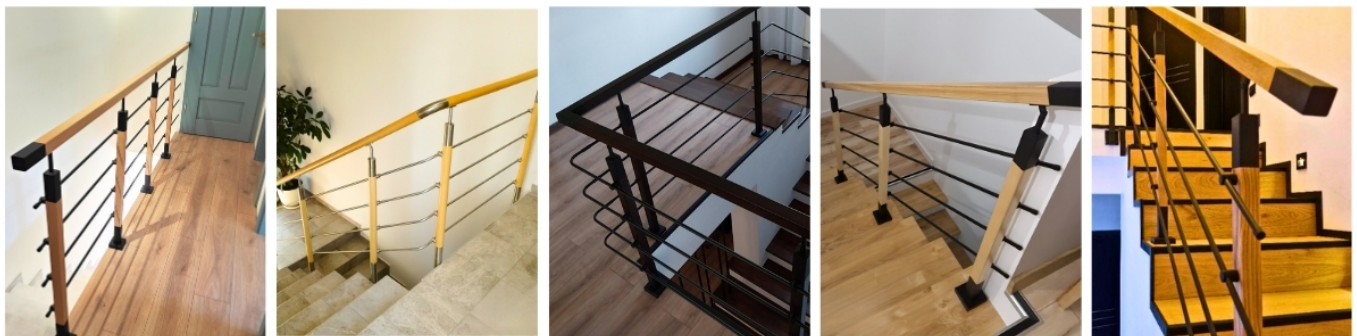

Balustrada systemowa - przekrój kwadratowy | Balustrada z rurkami nierdzewnymi i drewnianą poręczą

Balustrada systemowa z przekrojem kwadratowym to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach oraz budynkach komercyjnych. Konstrukcja łączy stal nierdzewną oraz naturalne drewno, tworząc spójny system zabezpieczeń do schodów, tarasów i antresoli.

Specyfikacja Balustrady

- Przekrój: **Przekrój poręczy oraz słupków 40x40mm**
- Długość: **na wymiar według potrzeby klienta**

-
- Wypełnienie: **z 4 rurek ze stali nierdzewnej fi 12mm w standardzie**
 - Drewno : **Buk/Dąb/Jesion**
 - Możliwość lakierowania elementów ze stali nierdzewnej.

Informację potrzebne do wyceny

1. SŁUPKI:

- **Ilości słupków** : (przeważnie co 1m , maksymalnie co 1,3m) – Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.
- **Przekrój słupków**: okrągły lub kwadratowy.
- **Rodzaj drewna**: -buk, -dąb, jesion.
- **Sposób mocowania słupków**: do podłoża lub boczny.

2. WYPEŁNIENIE BALUSTRADY:

- **Długość przelotek**: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.
- **Rura**: fi 12 lub fi 16mm.
- **Ilość wypełnień balustrady**: w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm)
- **Zakończenie przelotek**: walczyk lub kula.
- **Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady**.

3.PORĘCZ:

- **Długość poręczy**: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.
- **Przekrój poręczy**: okrągły lub kwadratowy.
- **Rodzaj drewna**: -buk, -dąb, -jesion.
- **Zakończenie poręczy**: zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.
- **Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja**.
- **Możliwość dołożenia trzpienia drewnianego**: w sytuacji gdy poręcz zostaje wysłana z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.
- **Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady**.

Dodatkowe Informacje

- **Wysokość całkowita H** -1000 mm dla budynku prywatnego/ 1100mm dla budynku użyteczności publicznej
- **Elementy montażowe balustrady** – Śrubki nierdzewne do poręczy, wkręty do mocowania przelotek
 - **Drewno przy balustradzie jest wysyłane do samodzielnego lakierowania.**
- Poręcz przy balustradzie jest wysyłana o maksymalnej długości do wysyłki **250 cm**, przy dłuższych wymiarach stosowane są **łączniki do poręczy**.

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?

Zastosowanie balustrady systemowej

Balustrada z kwadratowym przekrojem idealnie sprawdza się jako:

- balustrada schodowa do wnętrz nowoczesnych i klasycznych
- zabezpieczenie antresoli lub korytarzy otwartych
- element wykończeniowy wnętrz mieszkalnych i użytkowych
- balustrada do zastosowań komercyjnych – biura, restauracje, lokale usługowe

Pod poniższym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji - dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu

Wybierz swój układ balustrady



BEZPIECZNE ZAKUPY

Płatności obsługuje: Przelewy24

Logos of payment methods and banks: Apple Pay, Google Pay, Blik, PayPal, VISA, Mastercard, mBank, Bank Polski, Bank Pekao, VTB, ING, Banki Spółdzielcze, inteligo, citi handlowy, BNP PARIBAS, Millennium, ALOR, Santander, Nestlé, CRÉDIT AGRICOLE, plusbank, BANK NOWY S.A., BOS, Toyota Financial Services, Bank Pocztowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sposób Mocowania: Bezp. do Podłoża , Mocowanie do Boku

Średnica Rury: fi12 , fi16

Rodzaj Drewna: Drewno Bukowe , Drewno Jesionowe , Drewno Dębowe

Wybierz Ilość Rurek: 3 , 4 , 5 , 6

PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.