

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/balustrada-systemowa-na-schody-wewnetrzne-przekroj-okragly-kompletna-balustrada-drewniano-stalowa-na-wymiar-do-samodzielnego-montazu-p-3810.html>

Balustrada Systemowa na Schody Wewnętrzne - Przekrój Okrągły - Kompletna Balustrada Drewniano Stalowa na Wymiar do Samodzielnego Montażu


Cena	550,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	BSPO
------------------	-------------

Opis produktu

KLIKNIJ i przejdź do konfiguratora

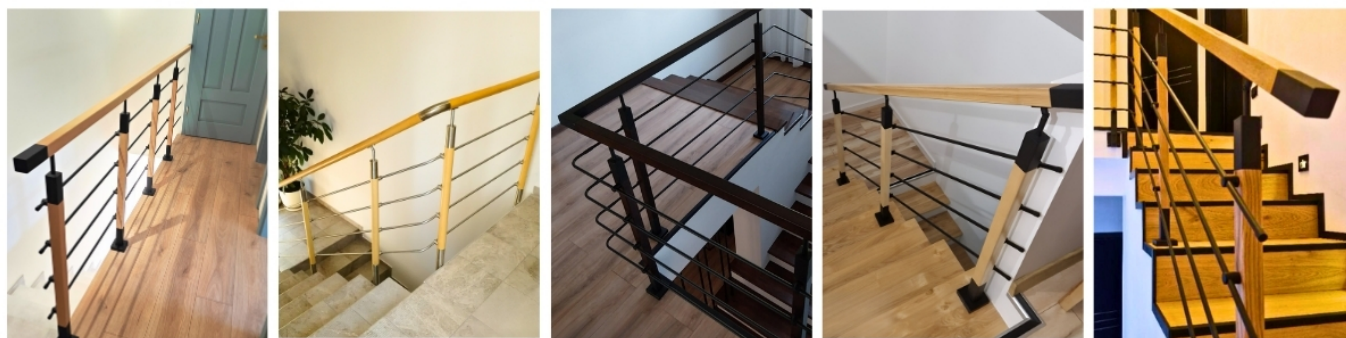

Balustrada systemowa z okrągłym przekrojem - połączenie drewna i stali nierdzewnej na wymiar

Balustrada systemowa z okrągłym przekrojem to połączenie funkcjonalności, bezpieczeństwa i nowoczesnego wyglądu. Konstrukcja wykonana z naturalnego drewna i stalowych rurek fi 12 mm sprawdzi się zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i użytkowych.

Dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji, balustrada może być wykonana dokładnie pod wymiar, a jej wygląd dopasowany do stylu wnętrza.

Specyfikacja Balustrady

- Przekrój: **Przekrój poręczy oraz słupków fi 42,2mm**

- Długość: **na wymiar według potrzeby klienta**
- Wypełnienie: **z 4 rurek ze stali nierdzewnej fi 12mm w standardzie**
 - Drewno : **Buk/Dąb/Jesion**
- Możliwość lakierowania elementów ze stali nierdzewnej.

Informację potrzebne do wyceny

1. SŁUPKI:

→ **Ilości słupków** : (przeważnie co 1m , maksymalnie co 1,3m) – Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

→ **Przekrój słupków**: okrągły lub kwadratowy.

→ **Rodzaj drewna**: -buk, -dąb, jesion.

→ **Sposób mocowania słupków**: do podłoża lub boczny.

2. WYPEŁNIENIE BALUSTRADY:

→ **Długość przelotek**: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

→ **Rura**: fi 12 lub fi 16mm.

→ **Ilość wypełnień balustrady**: w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm)

→ **Zakończenie przelotek**: walczyk lub kula.

→ **Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady**.

3. PORĘCZ:

→ **Długość poręczy**: Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

→ **Przekrój poręczy**: okrągły lub kwadratowy.

→ **Rodzaj drewna**: -buk, -dąb, -jesion.

→ **Zakończenie poręczy**: zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.

→ **Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja**.

→ **Możliwość dołożenia trzpienia drewnianego**: w sytuacji gdy poręcz zostaje wysłana z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

→ **Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady**.

Dodatkowe Informacje

- **Wysokość całkowita H** -1000 mm dla budynku prywatnego/ 1100mm dla budynku użyteczności publicznej
- **Elementy montażowe balustrady** – Śrubki nierdzewne do poręczy, wkręty do mocowania przelotek
 - **Drewno przy balustradzie jest wysyłane do samodzielnego lakierowania.**
- Poręcz przy balustradzie jest wysyłana o maksymalnej długości do wysyłki **250 cm**, przy dłuższych wymiarach stosowane są **łączniki do poręczy**.

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?

Zastosowanie balustrady systemowej

Balustrada z okrągłym przekrojem idealnie sprawdza się jako:

- balustrada schodowa do wnętrz nowoczesnych i klasycznych
- zabezpieczenie antresoli lub korytarzy otwartych
- element wykończeniowy wnętrz mieszkalnych i użytkowych
- balustrada do zastosowań komercyjnych – biura, restauracje, lokale usługowe

Pod poniższym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji - dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu

Wybierz swój układ balustrady




BEZPIECZNE ZAKUPY





Płatności obsługuje: 









Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sposób Mocowania: Bezp. do Podłoża , Mocowanie do Boku

Średnica Rury: fi12 , fi16

Rodzaj Drewna: Drewno Bukowe , Drewno Jesionowe , Drewno Dębowe

wygenerowano w programie shopGold

Wybierz Ilość Rurek: 3 , 4 , 5 , 6

PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- ▣ precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- ▣ zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- ▣ upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- ▣ unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.