DEKORLINE

AKCESORIA I ELEMENTY MONTAŻOWE

SKLEPDEKORLINE.EU

tel: 572 284 231
mail: kontakt@dekorline.eu

AKCESORIA ZABEZPIECZAJĄCE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
BRAMKA BARIERKA ROZPOROWA ZABEZPIECZAJĄCA DREWNIANO-CZARNA		• Funkcja automatycznego zamykania • Możliwość regulacji szerokości: 76 - 104 cm • Sposób montażu: rozporowo, bez wiercenia • Rozszerzenie 7cm, rozszerzenie 14cm • Aż 4 punkty montażowe dla pełnego bezpieczeństwa • Blokada barierki przy 90°
BRAMKA BARIERKA ROZPOROWA ZABEZPIECZAJĄCA CZARNA		• Montaż: rozporowy, bez wiercenia • Podwójna blokada**: tak** • Montaż do ościeżnicy/futryny:tak • Otwierana dwustronnie: tak • Automatyczne zamykanie: tak • Szerokość regulowana: 75 - 110 cm • W zestawie:dwie przedłużki po 14 cm każda
BRAMKA BARIERKA ROZPOROWA ZABEZPIECZAJĄCA BIAŁA	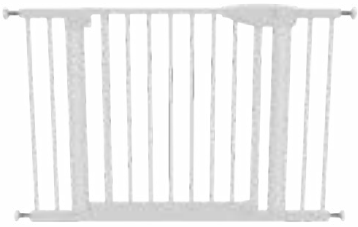	• Funkcja automatycznego zamykania • Możliwość regulacji szerokości: 70 - 110 cm • Sposób montażu: rozporowo, bez wiercenia • 2 boczne przedłużki (po 14 cm) w zestawie • Aż 4 punkty montażowe dla pełnego bezpieczeństwa • Blokada barierki przy 90°
BRAMKA BARIERKA ROZPOROWA ZABEZPIECZAJĄCA DREWNIANA		• Zakres regulacji szerokości: 72 – 122 cm • Wysokość całkowita: 68 cm • Średnica szczebelków: 18 mm • Odstęp między szczebelkami: 78 mm • Kąt otwierania: 200° • Zamykanie: metalowy rygiel zabezpieczający (góra i dół)
SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJĄCA NA BALUSTRADĘ BRĄZOWA		• Długość: 300cm • Wysokość: 77 cm • Materiał: Poliester • Kolor: Brązowa • Zestaw montażowy w komplecie: Tak
SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJĄCA NA BALUSTRADĘ CZARNA		• Długość: 300cm • Wysokość: 77 cm • Materiał: Poliester • Kolor: Czarna • Zestaw montażowy w komplecie: Tak

LAKIERY DO BALUSTRAD/SCHODÓW

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
SADOLIN EXTRA HEBAN 0,75L DO BALUSTRAD		Sadolin EXTRA to wysokiej jakości lakierobejca ochronno-dekoracyjna przeznaczona do zabezpieczania i upiększania zewnętrznych powierzchni drewnianych. Kolor zapewnia głęboki, elegancki efekt, a technologia Flexiguard™ tworzy trwałą, elastyczną powłokę odporną na warunki atmosferyczne. Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania.
SADOLIN EXTRA LAKIEROBEJCA 0,7L JASNY DĄB DO BALUSTRAD		
SADOLIN LAKIER OCHRONNY 0,7L BEZBARWNY PÓŁMAT DO BALUSTRAD		Sadolin Lakier Ochronny to szybkoschnący, lakier do wnętrz, który skutecznie zabezpiecza drewno przed zarysowaniami, uderzeniami i plamami. Dzięki technologii Diamond Technology™ tworzy twardą, trwałą powłokę, nie zmieniając przy tym koloru drewna. Idealny do mebli, boazerii, półek i listew. Wodorozcieńczalna formuła sprawia, że lakier jest neutralny w zapachu i przyjemny w aplikacji.
SADOLIN LAKIER OCHRONNY 0,7L BEZBARWNY POŁYSK DO BALUSTRAD		
SADOLIN LAKIER OCHRONNY 0,7L BEZBARWNY PÓŁMAT DO SCHODÓW		Sadolin Lakier do Parkietów i Schodów to szybkoschnący, bezbarwny lakier do wnętrz, przeznaczony do intensywnie użytkowanych powierzchni drewnianych. Dzięki technologii Diamond Technology™ tworzy wyjątkowo twardą i trwałą powłokę, która skutecznie zabezpiecza drewno przed ścieraniem, zarysowaniami i powstawaniem plam. Wodorozcieńczalna formuła zapewnia neutralny zapach i komfortową aplikację.
SADOLIN LAKIER OCHRONNY 0,7L BEZBARWNY POŁYSK DO SCHODÓW		

ELEMENTY MONTAŻOWE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
ZESTAW MONTAŻOWY DO SŁUPKA BALUSTRADOWEGO DREWNIANEGO DO PODŁOŻA BETONOWEGO		• śruba dwugwintowa stalowa M10/160mm • Podkładka półksiężycowa moon • Nakrętka stalowa M10 • Podkładka stalowa M10 • Kołek Fischer 12x60mm
ZESTAW MONTAŻOWY DO SŁUPKA BALUSTRADOWEGO DREWNIANEGO DO PODŁOŻA DREWNIANEGO		• Pręt gwintowany M10/160mm • Podkładka półksiężycowa moon • Nakrętka stalowa M10 • Podkładka stalowa M10 • Mufa stalowa montażowa M10x25
ŚRUBA DWUGWINTOWA STAL M10 X 120 MM		• Średnica gwintu metrycznego: M10 • Całkowita długość: 120 mm
ŚRUBA DWUGWINTOWA STAL M10 X 140 MM		• Średnica gwintu metrycznego: M10 • Całkowita długość: 140 mm
ŚRUBA DWUGWINTOWA STAL M10 X 160 MM		• Średnica gwintu metrycznego: M10 • Całkowita długość: 160 mm
WKRĘTY DO DREWNA MET KLIMAS		• Średnica wkręta: 5 mm • Długość wkręta: 80 mm • Ilość w opakowaniu: 200szt

ELEMENTY MONTAŻOWE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
ZAŚLEPKA BUKOWA FI 15 MM		• Średnica: 15mm • Materiał: drewno bukowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk
ZAŚLEPKA DĘBOWA FI 15 MM		• Średnica: 15mm • Materiał: drewno dębowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk
ZAŚLEPKA JESIONOWA FI 15 MM		• Średnica: 15mm • Materiał: drewno jesionowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk
ZAŚLEPKA BUKOWA FI 40 MM		• Średnica: 40mm • Materiał: drewno bukowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk
ZAŚLEPKA DĘBOWA FI 40 MM		• Średnica: 40mm • Materiał: drewno dębowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk
ZAŚLEPKA JESIONOWA FI 40 MM		• Średnica: 40mm • Materiał: drewno jesionowe • Typ: wciskane • Ilość w zestawie: 10 sztuk

ELEMENTY MONTAŻOWE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
WIERTŁO DO DREWNA FI 25 ŁOPATKOWE FREZ 25MM		• Średnica wiercenia: 25 mm • Typ: wiertło łopatkowe • Materiał: stal HCS • Przeznaczenie: drewno • Uchwyt: cylindryczny, pasuje do większości wiertarek
WIERTŁO FREZ SEDNIK DO DREWNA 15MM		• Rodzaj: Sednik do drewna • Średnica robocza [mm]: 15 • Długość robocza [mm]: 50 • Średnica trzpienia [mm]: 8 • Długość całkowita [mm]: 80 • Stal: HSS • Rodzaj uchwytu: walcowy
TARCZA DO CIĘCIA STALI 125 X 1,2 MM		• Średnica zewnętrzna: 125 mm • Grubość tarczy: 1,2 mm • Średnica otworu: 22,23 mm • Kształt: T41 (płaska) • Typ granulacji: A (elektrokorund) • Grubość ziarna: 60
KOŁKI MONTAŻOWE FISCHER ROZPOROWE 12X60 25SZT		• Rozmiar: 12 x 60 mm • Materiał: Wysokiej jakości nylon • Zastosowanie: Do betonu, cegły pełnej i dziurawki, pustaków, gazobetonu i innych materiałów budowlanych
PODKŁADKA MOON FI 35MM		• Materiał: Tworzywo sztuczne • Kolor: Czarny • Średnica otworu: 35 mm • Przeznaczenie: Połączenia meblowe
ZŁĄCZE ZIPBOLT 11.550		Niezastąpiony element w konstrukcji schodów i balustrad, pozwalający na pewne i estetyczne łączenie poręczy oraz stopni. Świetnie sprawdzi się również w montażu mebli, gdzie kluczowe jest szybkie i precyzyjne połączenie elementów.

ELEMENTY BALUSTRADY HARFY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY MAT, BIAŁY MAT, SREBRNY MAT, SATYNA, WENGE, ZŁOTY MAT		
UCHWYT DO PROFILI 25X25		• Dedykowany do profili kwadratowych: 25x25 mm • Wymiary zewnętrzne uchwytu: 30x30mm • Materiał: stal malowana proszkowo • Wykończenie: gładkie
UCHWYT DO PROFILI 25X25 MOCOWANIE SKOŚNE 32 ST		• Dedykowany do profili kwadratowych: 25x25 mm • Wymiary zewnętrzne uchwytu: 35x30x50 • Kąt: 32 stopnie • Materiał: stal malowana proszkowo • Wykończenie: gładkie • Możliwość wykonania uchwytu w przedziale od 28 do 45 stopni
UCHWYT DO PROFILI FI 25 MOCOWANIE CENTRALNE OKRĄGŁE		• Dedykowany do profili okrągłych: fi 25mm • Wymiary zewnętrzne uchwytu: 28x48mm • Materiał: stal malowana proszkowo • Wykończenie: gładkie
UCHWYT DO PROFILI OKRĄGŁYCH FI 25MM MOCOWANIE SKOŚNE 32 ST		• Dedykowany do profili okrągłych: fi 25mm • Wymiary zewnętrzne uchwytu: 28x30x48mm • Kąt: 32 stopnie • Materiał: stal malowana proszkowo • Wykończenie: gładkie • Możliwość wykonania uchwytu w przedziale od 28 do 45 stopni
UCHWYT ROZETA BOCZNY DO RURKI FI 25		• Dedykowany do profili okrągłych: fi 25mm • Wymiary zewnętrzne uchwytu: 70x35mm • Materiał: stal malowana proszkowo • Wykończenie: gładkie • Dystans na mocowaniu bocznym wynosi 3cm

ELEMENTY BALUSTRADY SZKLANEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
KOLANO 90° DLA PORĘCZY 42,4 X 1,5 MM		• Kolano ostre 90°, nierdzewne dla poręczy: 42,4 x 1,5mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ŁĄCZNIK DLA PROFILU 40 X 40 X 1,5 MM		• Łącznik nierdzewny dla profilu: 40x40 x 1,5 mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
KOLANO PRZEGUBOWE DLA PORĘCZY 42,4 X 1,5 MM		• Kolano przegubowe, nierdzewne dla poręczy: 42,4 x 1,5mm • Regulacja kąta od 25-55° do góry • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ŁĄCZNIK PORĘCZY 42,4 X 1,5 MM		• Łącznik nierdzewny dla poręczy : 42,4 x 1,5 mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
KOLANO 90° DLA PROFILU 40 X 40 X 1,5 MM		• Kolano ostre 90°, nierdzewne dla profilu: 40x40x1,5mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
KOLANO PRZEGUBOWE DLA PORĘCZY 40 X 40 X 1,5 MM		• Kolano przegubowe, nierdzewne dla poręczy: 40 x 40 x 1,5 mm • Regulacja kąta od 25-55° do dołu • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 316
KOLANO PRZEGUBOWE DLA PORĘCZY 40 X 40 X 1,5 MM		• Kolano przegubowe, nierdzewne dla poręczy: 40 x 40 x 1,5 mm • Regulacja kąta od 25-55° do góry • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 316
KOLANO PRZEGUBOWE DLA PORĘCZY 42,4 X 1,5 MM		• Kolano przegubowe, nierdzewne dla poręczy: 42,4 x 1,5mm • Regulacja kąta od 25-55° do dołu • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304

ELEMENTY BALUSTRADY SZKLANEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
ALUMINIOWA LISTWA PROFIL 26 X 28		• Profil aluminiowy do szkła 2 mm • Wykończenie powierzchni: szlif 320 - satyna • Materiał: Stal nierdzewna AISI 304
POCHWYT 40 X 40 X 1,5 MM		• Poręcz nierdzewna 40x40x1,5 mm • Długość: 2500 mm • Grubość szkła: 8mm - 21,52mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ALUMINIOWA LISTWA		• Listwa aluminiowa 18x12x2 mm • Długość: 3000 mm • Grubość szkła: 12-13,52 mm • Wykończenie powierzchni: Satin-ELOX • Materiał: Aluminium
ALUMINIOWA LISTWA		• Listwa aluminiowa 22x16x2 mm • Długość: 3000 mm • Grubość szkła: 18 mm • Wykończenie powierzchni: Satin-ELOX • Materiał: Aluminium
POCHWYT Ø 42,4 X 1,5 MM		• Poręcz nierdzewna Ø42,4 x 1,5 mm • Długość: 1250 mm • Grubość szkła: 8mm - 21,52mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
POCHWYT Ø 42,4 X 1,5 MM		• Poręcz nierdzewna Ø42,4x1,5 mm • Długość: 2500 mm • Grubość szkła: 8mm - 21,52mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
POCHWYT Ø 42,4 X 1,5 MM		• Poręcz nierdzewna Ø42,4x1,5 mm • Długość: 2900 mm • Grubość szkła: 8mm - 21,52mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304

ELEMENTY BALUSTRADY SZKLANEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
PROFIL ODPŁYWOWY DO AL/0004-LIGHT		• Stal nierdzewna AISI 304 • Wykończenie powierzchni: Naturalne
ZAŚLEPKA PROFILU BALUSTRADY SZKLANEJ		• Wykończenie powierzchni: Satin-ELOX • Materiał: aluminium
NAROŻNIK U BALUSTRADY SZKLANEJ - ZEWNĘTRZNY		• Materiał: Aluminium • Wykończenie powierzchni: Satin-ELOX • Pasuje do szkła t: 12-17,52 • Mocowany od góry
ZESTAW KLINÓW I USZCZELEK		Zestaw montażowy 2,5 m dla szkła 12,76 mm, w skład którego wchodzą : - gumowe uszczelki po 2,5 metra + kliny
PROFIL U BALUSTRADY SZKLANEJ ALUMINIOWY		• Długość: 2500 mm • Pasuje do szkła: 12,00-17,52 • Wysokość listwy: 120 mm • Grubość: 58 mm • Obciążenie: 0,5 kN • Wykończenie powierzchni: Satin-ELOX
PROFIL U BALUSTRADY SZKLANEJ ALUMINIOWY		• Długość L: 1250 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Pasuje do szkła t: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 120,4 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: Ø13 mm
PROFIL L BALUSTRADY SZKLANEJ ALUMINIOWY		• Długość: 2500 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 120,5 mm • Grubość: 45 mm • Otwory mocujące: 13 sztuk Ø14 mm
ZAŚLEPKA PORECZY		• Zaślepka płaska , nierdzewna dla poręczy : 42,4 x 1,5 mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ZAŚLEPKA PORECZY		• Zaślepka płaska, nierdzewna dla poręczy : 40 x 40 x 1,5mm • Powierzchnia: szlif 320 - satyna • Materiał: stal nierdzewna AISI 304

ELEMENTY BALUSTRADY SZKLANEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
PROFIL U BALUSTRADY SZKLANEJ + MASKOWNICA		• Materiał: aluminium • Długość: 2500 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 122 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: 10 sztuk Ø13 mm
PROFIL Y BALUSTRADY SZKLANEJ + MASKOWNICA		• Materiał: aluminium • Długość: 2500 mm • Wykończenie powierzchni: Naturalne Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 200 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: 13 sztuk Ø14 mm
PROFIL Y BALUSTRADY SZKLANEJ		• Materiał: aluminium • Długość: 2500 mm • Wykończenie powierzchni: Naturalne Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 200 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: 13 sztuk Ø14 mm
PROFIL U BALUSTRADY SZKLANEJ		• Materiał: aluminium • Długość: 2500 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 120,4 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: 10 sztuk Ø13 mm
PROFIL Y BALUSTRADY SZKLANEJ		• Materiał: aluminium • Długość: 1250 mm • Wykończenie powierzchni: Naturalne • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 200 mm • Grubość: 48 mm • Otwory mocujące: 13 sztuk Ø14 mm
PROFIL L BALUSTRADY SZKLANEJ		• Materiał: aluminium • Długość: 1250 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 120,5 mm • Grubość: 45 mm • Otwory mocujące: 6 sztuk Ø14 mm
PROFIL U BALUSTRADY SZKLANEJ		• Długość: 2500 mm • Pasuje do szkła: 12,00-21,52 • Wysokość listwy: 120,5 mm • Grubość: 45 mm • Wykończenie powierzchni: Satyna-ELOX • Materiał: aluminium

ELEMENTY BALUSTRADY NIERDZEWNEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA STALI W SATYNIE LUB W POLERZE		
KOLANKO DO GIĘCIA NA ZIMNO		• Kompatybilność: do rur Ø12 mm • Długość: 70mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Zakres regulacji katów : dowolny
KOLANO PRZEGUBOWE		• Kompatybilność: do rur Ø42,4 x 2,0 mm • Zakres regulacji: od -90° do +90° • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
KOLANO ŁAGODNE 90°		• Kompatybilność: do rur Ø42,4 x 2,0 mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY		• Kompatybilność: dla poręczy Ø42,4 • Otwór montażowy: 3 x 5 mm • Wykończenie: szlif 320 • Wysokość: 25 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Średnica: 80 mm
KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY MUFA		• Kompatybilność: dla poręczy Ø42,4 • Otwór montażowy: Ø8,5 mm • Średnica: 50 mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Wysokość: 25 mm
KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY Z MASKOWNICĄ		• Kompatybilność: dla poręczy Ø42,4 • Wykończenie: szlif 320 • Otwór montażowy: 3 x 5 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Średnica maskownicy: 95 mm • Wysokość kołnierza: 25 mm
ZAŚLEPKA SOCZEWKA		• Kompatybilność: do rur Ø42,4 x 2,0 mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ZAŚLEPKA WALCOWA		• Kompatybilność: do rur Ø12mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
ŁĄCZNIK		• Kompatybilność: do rur Ø42,4 x 2,0 mm • Wykończenie: szlif 320 • Materiał: stal nierdzewna AISI 304

SŁUPKI DO BALUSTRADY NIERDZEWNEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA STALI W SATYNIE LUB W POLERZE		
SŁUPEK LEWY 4 UCHWYTY		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK NAROŻNY 2 X 4 UCHWYTY		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 8 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: bez regulacji kąta dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK PRAWY 4 UCHWYTY		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK ŚRODKOWY 2 X 4 UCHWYTY		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 2 x 4 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK LEWY 5 UCHWYTÓW		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK NAROŻNY 2 X 5 UCHWYTÓW		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 10 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: bez regulacji kąta dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304

SŁUPKI DO BALUSTRADY NIERDZEWNEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA STALI W SATYNIE LUB W POLERZE		
SŁUPEK PRAWY 5 UCHWYTÓW		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK ŚRODKOWY 2 X 5 UCHWYTÓW		• Wysokość: 1060/960 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm • Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm • Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm • Słupek uzbrojony: 2 x 5 szt. uchwytów osiowych bez regulacji kąta dla rurki Ø12 mm • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm • Materiał: stal nierdzewna AISI 304
SŁUPEK LEWY 4 UCHWYTY MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø 100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty nieprzelotowe - zaślepione z jednej strony) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK PRAWY 4 UCHWYTY MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty nieprzelotowe - zaślepione z jednej strony) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK PRZELOTOWY 4 UCHWYTY MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty przelotowe) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK ŁĄCZENIOWY 4 UCHWYTY MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 4 szt. uchwytów łącznikowych z regulacją kąta dla rurki Ø12mm • (uchwyty przelotowe, w których można połączyć 2 odcinki rurki Ø 12 mm) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm

SŁUPKI DO BALUSTRADY NIERDZEWNEJ

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA STALI W SATYNIE LUB W POLERZE		
SŁUPEK LEWY 5 UCHWYTÓW MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty nieprzelotowe - zaślepione z jednej strony) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK PRAWY 5 UCHWYTÓW MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty nieprzelotowe - zaślepione z jednej strony) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK PRZELOTOWY 5 UCHWYTÓW MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Powierzchnia: szlif 320 (satyna) • Mocowanie boczne: Ø 100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów z regulacją kąta dla rurki Ø12 mm (uchwyty przelotowe) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm
SŁUPEK ŁĄCZENIOWY 5 UCHWYTÓW MOCOWANIE BOCZNE		• Wysokość: 1130 mm + 42,4mm (poręcz) • Słupek wykonany z rury: Ø42,4 mm x 2mm • Mocowanie boczne: Ø100 mm x 6mm • Otwory montażowe: 2 x Ø10,5 mm • Słupek odsunięty od ściany o 51 mm • Słupek uzbrojony: 5 szt. uchwytów łącznikowych z regulacją kąta dla rurki Ø12mm • (uchwyty przelotowe, w których można połączyć 2 odcinki rurki Ø 12 mm) • Podpora poręczy: regulowane kąty dla rury Ø42,4 mm

SŁUPKI DO BALUSTRADY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA UCHWYTÓW POD KĄTEM NACHYLENIA OD 28 DO 45 STOPNI		
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY PROFIL 25X25 RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY PROFIL 25X25 RURKI W POZIOMIE		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY Z UCHWYTAMI POD SZKŁO		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 x 8 x 110 cm • Montaż szkła: wyposażony w 2 solidne uchwyty (czarne, stalowe) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY FI 25MM RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY FI 25MM W POZIOMIE		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY JESIONOWY UCHWYT PRZELOTOWY REGULOWANY		• Materiał: drewno jesionowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (regulowane) dopasowane pod rurkę fi 12mm • Ilość słupków: 1

SŁUPKI DO BALUSTRADY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA UCHWYTÓW POD KĄTEM NACHYLENIA OD 28 DO 45 STOPNI		
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY PROFIL 25X25 RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY PROFIL 25X25 RURKI W POZIOMIE		• Materiał: drewno dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY Z UCHWYTAMI POD SZKŁO		• Materiał: drewno dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 x 8 x 110 cm • Montaż szkła: wyposażony w 2 solidne uchwyty (czarne, stalowe) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY FI 25MM RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY FI 25MM W POZIOMIE		• Materiał: drewno dębowy • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY DĘBOWY UCHWYT PRZELOTOWY REGULOWANY		• Materiał: drewno dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (regulowane) dopasowane pod rurkę fi 12mm • Ilość słupków: 1

SŁUPKI DO BALUSTRADY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA UCHWYTÓW POD KĄTEM NACHYLENIA OD 28 DO 45 STOPNI		
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY PROFIL 25X25 RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY PROFIL 25X25 RURKI W POZIOMIE		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY Z UCHWYTAMI POD SZKŁO		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 x 7 x 110 cm, 8 x 8 x 110 cm • Montaż szkła: wyposażony w 2 solidne uchwyty (czarne, stalowe) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY FI 25MM RURKI POD KĄTEM		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (pod skos) • Ilość słupków: 1 • Kąt nachylenia uchwytów: 32° (±2°)
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY FI 25MM W POZIOMIE		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (na wprost) • Ilość słupków: 1
SŁUPEK DREWNIANY BUKOWY UCHWYT PRZELOTOWY REGULOWANY		• Materiał: drewno bukowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w 4 solidne uchwyty (regulowane) dopasowane pod rurkę fi 12mm • Ilość słupków: 1
SŁUPEK BUKOWY Z TRZPIENIEM MONTAŻOWYM CZARNYM NA PORĘCZ KWADRATOWĄ		• Materiał: drewno bukowe, jesionowe lub dębowe • Wymiary: 6 × 6 × 110 cm, 7 × 7 × 110 cm, 8 × 8 × 110 cm • Montaż: wyposażony w trzpień montażowy regulowany • Ilość słupków: 1

RURKI I PROFILE STALOWE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
RURKI O GRUBOŚCI 1,5MM ORAZ PROFILE 25X25 WYKONUJEMY NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL		
RURKA STALOWA CZARNA		• Średnica rurki: 12mm / 25mm • Grubość ścianki: 1mm • Malowanie: proszkowe • Farba: poliestrowa • Kolor: czarny • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
RURKA STALOWA CZARNA		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Malowanie: proszkowe • Farba: poliestrowa • Kolor: czarny • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
PROFIL STALOWY 25X25		• Wymiary profilu: 25 x 25 mm • Grubość ścianki: 1,5 mm • Malowanie: proszkowe • Farba: poliestrowa • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
RURKA STALOWA BIAŁA		• Średnica rurki: 12mm • Grubość ścianki: 1mm • Malowanie: proszkowe • Farba: poliestrowa • Kolor: biały • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
RURKA STALOWA BIAŁA		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Malowanie: proszkowe • Farba: poliestrowa • Kolor: biały • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
RURKA STALOWA CHROMOWANA		• Średnica rurki: 25mm • Grubość ścianki: 1 mm • Kolor: chromowany • Długości: 100cm, 145cm, 200cm, 280cm

RURKI I PROFILE STALOWE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
RURKI O GRUBOŚCI 1,5MM ORAZ PROFILE 25X25 WYKONUJEMY NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL		
RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ		• Średnica rurki: 12mm/25mm • Grubość ścianki: 1,0mm • Kolor: szlif satyna • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
STALOWA RURKA CIEMNE ZŁOTO		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Kolor: ciemne złoto • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
STALOWA RURKA SZLIF BURSZTYN		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Kolor: szlif bursztyn • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
STALOWA RURKA WENGE		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Kolor: wenge • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
STALOWA RURKA ZŁOTA		• Średnica rurki: 16mm/19mm/25mm • Grubość ścianki: 1,5mm • Kolor: złoty • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm

TRALKI - WYPEŁNIENIE BALUSTRAD

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M1		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M3		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M5		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL M7		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNIANA WZÓR S12		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego (rodzaj drewna do wyboru). Tralka jest w stanie surowym, przygotowana do malowania/lakierowania. Zakończona jest z dwóch stron stożkiem o średnicy fi 25mm.
TRALKA DREWNIANA WZÓR S11		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego (rodzaj drewna do wyboru). Tralka jest w stanie surowym, przygotowana do malowania/lakierowania. Zakończona jest z dwóch stron stożkiem o średnicy fi 25mm.

TRALKI - WYPEŁNIENIE BALUSTRAD

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
TRALKA WZÓR M1 – CZARNA		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą ze stali nierdzewnej Φ25 malowanej na czarno (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA WZÓR M2 – CZARNA		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą ze stali nierdzewnej Φ25 malowanej na czarno (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M5 CZARNA		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą ze stali nierdzewnej Φ25 malowanej na czarno (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO -METAL WZÓR M6 CZARNA		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą ze stali nierdzewnej Φ25 malowanej na czarno (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL CZARNA		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą ze stali nierdzewnej Φ25 malowanej na czarno (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M9		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).
TRALKA DREWNO – METAL WZÓR M2		Tralka wykonana z bezsęcznego drewna bukowego, dębowego, jesionowego lub sosnowego, połączona z rurą chromowaną lub ze stali nierdzewnej szlifowanej Φ25 (rodzaj drewna do wyboru).

PORĘCZE ŚCIENNE

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
PORĘCZ BUKOWA		• Rodzaj drewna: buk • Przekrój: 5,5cm x 4,3cm • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
PORĘCZ BUKOWA		• Rodzaj drewna: buk • Przekrój: 6cm x 4cm • Długość: 100cm, 110cm, 120cm, 130cm, 145cm, 180cm
PORĘCZ JESIONOWA		• Rodzaj drewna: jesion • Przekrój: 5,5cm x 4,3cm • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
PORĘCZ DĘBOWA		• Rodzaj drewna: dąb • Przekrój: 5,5cm x 4,3cm • Długość: 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 260cm, 280cm
PORĘCZ ŚCIENNA OKRĄGŁA		• Długość 100cm - 350cm, 400cm, 450cm, 500cm, 550cm, 600cm • Średnica zewnętrzna 42,4mm • Powierzchnia szlif 320 - satyna • Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 gatunek 1.4301 • Możliwość wykończenia w polerze
PORĘCZ ŚCIENNA LED		• Poręcz nierdzewna • Barwa 5000K • Moc : 8W/m • Średnica zewnętrzna 42,4x1,5mm • Dlugosc: 2,5 m • Powierzchnia szlif 320 - satyna • Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 • Możliwość wykończenia w polerze
PORĘCZ ŚCIENNA KWADRATOWA		• Długość 100cm - 350cm, 400cm, 450cm, 500cm, 550cm, 600cm • Wymiar zewnętrzny 40 x 40 mm • Powierzchnia szlif 320 - satyna • Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 gatunek 1.4301

WSPORNIKI DO PORĘCZY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
WSPORNIK DO PORĘCZY OKRĄGŁEJ BIAŁY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: biały • Zastosowanie: do poręczy o podstawie okrągłej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY OKRĄGŁEJ CHROM		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: chrom • Zastosowanie: do poręczy o podstawie okrągłej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY OKRĄGŁEJ CZARNY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: czarny • Zastosowanie: do poręczy o podstawie okrągłej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY OKRĄGŁEJ PATYNA		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: patyna • Zastosowanie: do poręczy o podstawie okrągłej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY OKRĄGŁEJ SATYNA		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: satyna • Zastosowanie: do poręczy o podstawie okrągłej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ WENGE		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: wenge • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm

WSPORNIKI DO PORĘCZY

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	OPIS/SPECYFIKACJA
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ BIAŁY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: biały • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ CHROMOWANY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: chromowany • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ CZARNY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: czarny • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ PATYNA		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: patyna • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ SREBRNY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: srebrny • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm
WSPORNIK DO PORĘCZY PŁASKIEJ ZŁOTY		• Nazwa produktu: wspornik poręczy • Kolor: złoty • Zastosowanie: do poręczy o podstawie płaskiej • Wykonanie: pełny pręt o średnicy 12 mm • W zestawie: wspornik poręczy, wkręt fi 8, kołek rozporowy • Wymiary: średnica rozety - fi 60; od ściany do osi poręczy - 70 mm

KANTÓWKI

NAZWA PRODUKTU	ZDJĘCIE PRODUKTU	PRZEKROJE
KANTÓWKA BUKOWA		4cm x 4cm x 50/100cm
		5,5cm x 5,5cm x 100cm
		6cm x 6cm x 100/110/130cm
		6cm x 6cm x 10/30/50cm
		7cm x 7cm x 110cm
		8cm x 8cm x 110cm
		8cm x 8cm x 10/30/50cm
KANTÓWKA DĘBOWA		4cm x 4cm x 50/100cm
		6cm x 6cm x 100/110/130cm
		6cm x 6cm x 10/30/50cm
		8cm x 8cm x 110cm
		8cm x 8cm x 10/30/50cm
		10cm x 10cm x 10/30/50cm
KANTÓWKA JESIONOWA		4cm x 4cm x 50/100cm
		6cm x 6cm x 110/130cm
		8cm x 8cm x 110cm
		6cm x 6cm x 10/30/50cm
		8cm x 8cm x 10/30/50cm

DEKORLINE

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dla nas każdy projekt jest wyjątkowy, dlatego specjalnie dla Ciebie oferujemy bezpłatną wycenę, abyś mógł dokładnie poznać koszty i możliwości.

Wybierz nasze stylowe i solidne produkty, tworzone z troską o tradycyjne rzemiosło – nie w sposób masowy, ale ręcznie, z myślą o indywidualnych potrzebach każdego klienta.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

572 284 231 kontakt@dekorline.eu sklepdekorline.eu

Indywidualne Podejście • Produkty na Wymiar • Wysoka Jakość Produktów • Szybka Wycena • Szybka Realizacja • Dbałość o Klienta

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na https://rzetelnafirma.pl/7XQVFFX8

RZETELNA Firma